Löschwassertank

Lagerung

TANKS

TECHNISCHE DATEN

Stahlwand S 235 JRG2
6 mm dick
Außenanstrich aus Polyurethan
300 µ, 2500 V
Bitumen-Innenbeschichtung
korrosionsbeständig
Mannloch
3 Öffnungen
Saugrohr DN 100
mit Fußventil, Kniestück 45°
symmetrische Kupplung
Flanschöffnung DN 100
zum Befüllen des Tanks
Muffe DN 100 für Entlüftungsöffnung
Transporthaken
Flüssigkeitsdruckprobe
3 bar

FUNKTIONSWEISE

Für die Körperschaften zur Beachtung der Sicherheitsnormen unverzichtbar. (frz. Runderlass 465 vom 10. Dezember 1951)

ZUSATZOPTIONEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in m^3
01990300017	Auflagegestell	30
01990100005	Sattelfuß	30
01990200004	Verankerungsgurt	30
01990300018	Auflagegestell	60
01990100007	Sattelfuß	60 - 80 - 120
01990200005	Verankerungsgurt	60 - 80 - 120
01990300015	Auflagegestell	80
01990300021	Auflagegestell	120

GRÖSSEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Litern	Durchm. in mm	L (in mm)	Sattelfüße	Stärke in mm	Gewicht in kg
01011000001	Tank mit Tauchrohr Bitumen-Innenbeschichtung	30000	2500	6850	3	6	3000
01011000002	Tank mit Tauchrohr Bitumen-Innenbeschichtung	60000	3000	9220	4	6	4775
01011000004	Tank mit Tauchrohr Bitumen-Innenbeschichtung	800000	3000	12200	5	6	5900
01011000003	Tank mit Tauchrohr Bitumen-Innenbeschichtung	120000	3000	18020	8	6	8810

KOSTENVORANSCHLAG
www.beiser-se.com
UND SHOPPING ONLINE

KOSTENLOSE LIEFERUNG*
*Unter bestimmten Bedingungen

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
00 333 88 70 97 71

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER • Frankreich • Fax : 00 333 88 71 34 64

Löschwassertank

Lagerung

TANKS

• TANK 30 m³

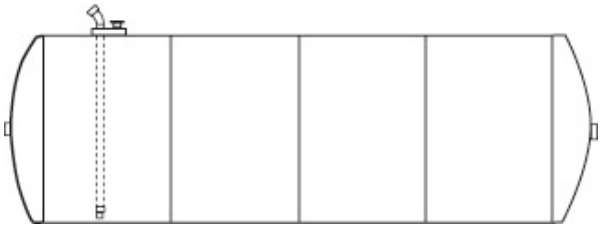

• TANK 60 m³

Gewindemuffe DN 80
für Entlüftungsöffnung

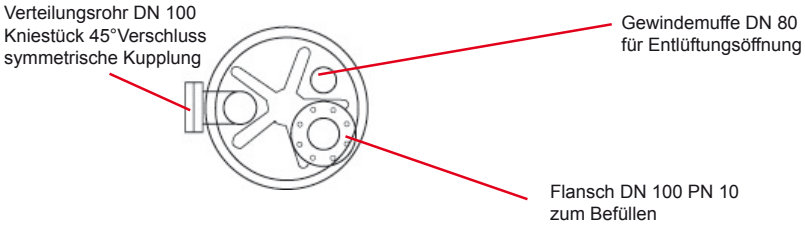

• TANK 120 m³

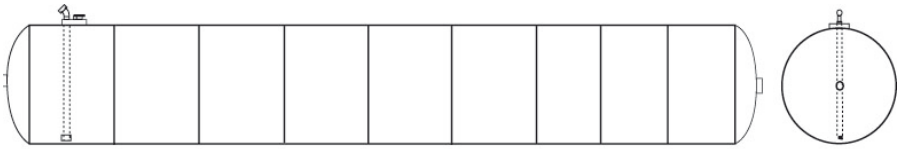

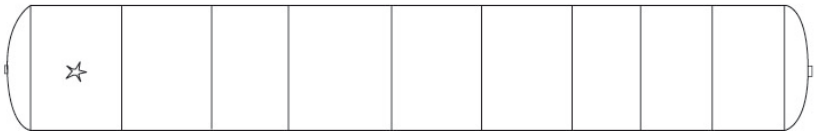

TECHNISCHE DATEN

Stahlwand S235 JRG 2
6mm Dicke
Außenanstrich
Polyurethan, 300 Mikron, 2500 V
Bitumen-Innenbeschichtung
korrosionsfest
Mannloch
3 Öffnungen
Saugrohr DN 100
mit Fußventil, Kniestück 45°
symmetrischer Anschluss
Öffnung mit Flansch DN 100
zum Befüllen des Tanks
Muffe DN 100 für Entlüftungsöffnung
Transporthaken
Flüssigkeitsdruckprobe 3 bar

TANK 30 m³

Durchmesser: 2 500 mm
Länge der Behälterwand: 6 000 mm
Gesamtlänge: 7 010 mm

TANK 60 m³

Durchmesser: 3 000 mm
Länge der Behälterwand: 7 900 mm
Gesamtlänge: 9 120 mm

TANK 120 m³

Durchmesser: 3 000 mm
Länge der Behälterwand: 16 500 mm
Gesamtlänge: 17 720 mm

HINWEIS: ZUM BRANDSCHUTZ:

Pflicht, einen Durchsatz von 300 m³/h für eine Mindestdauer von 2 Stunden zu gewährleisten, unabhängig vom Bedarf an automatischen und ortsfesten Löschanlagen.

Wenn Sie im Händlernetz nicht das Passende finden, kann die Vorrichtung durch eine Löschwasservorrichtung ergänzt werden.

KOSTENVORANSCHLAG
www.beiser-se.com
UND SHOPPING ONLINE

KOSTENLOSE LIEFERUNG*
*Unter bestimmten Bedingungen

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER • Frankreich • Fax : 00 333 88 71 34 64

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
00 333 88 70 97 71