Zentrifugalpumpe aus Edelstahl 380 V

TANK

Edelstahlkreiselpumpe mit offenem Laufrad für Abwasser (Weißwasser, Weinabwässer, Gülle, Flüssigdünger...)

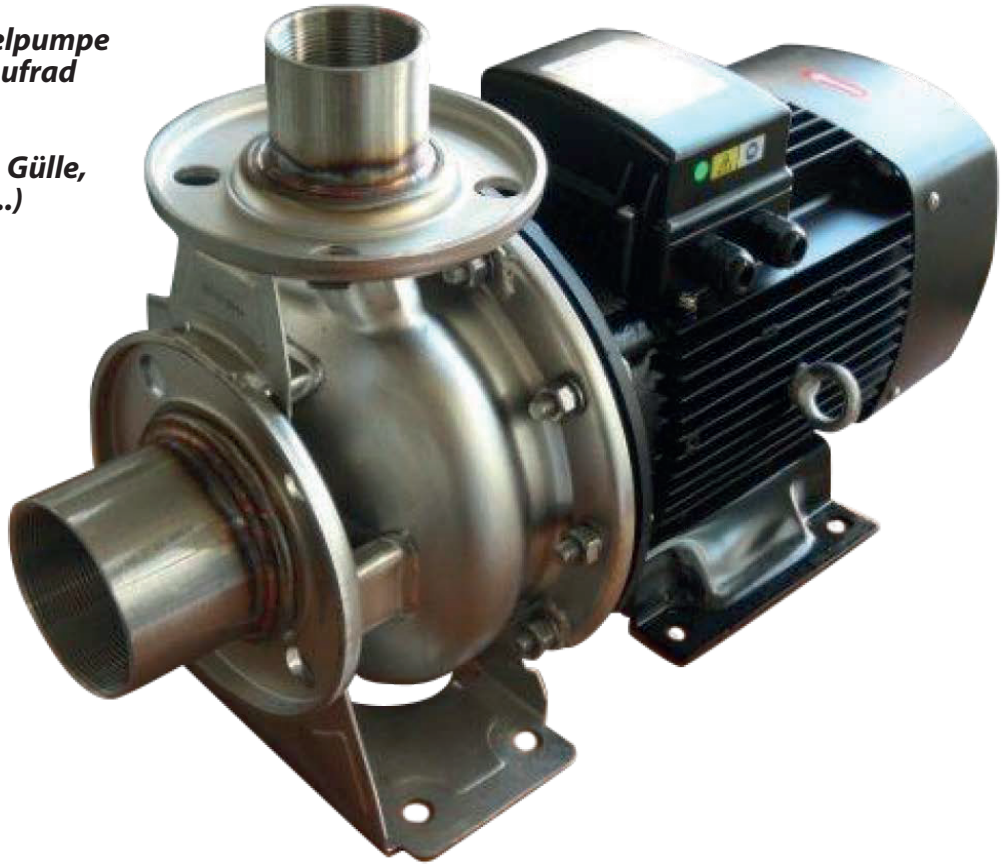

VORTEILE

- Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Durchfluss 1100 L/Min dreiphasig

Technische Daten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Durchfluss in L/Min	pH-Wert	kW	Stärke	Drehzahl Umdrehung U/Min	Gewicht der Pumpe in Kg
01990800060	Zentrifugalpumpe aus Edelstahl 1100 L/Min - 380 V dreiphasig	1100	3	7,5	3,5 A	2900	14,4

VERWENDUNG:

- Maximaler Betriebsdruck: 8 Bar
- Flüssigkeitstemperatur: 104°C
- Maximaler Durchgang der Festkörper: 19 mm

MATERIALIEN:

- Pumpenkörper, Dichtungsscheibe, Pumpenrad und Welle aus AISI 304
- Motorhalterung und -Kasten aus Aluminium
- Mechanische Dichtung aus Kohlenstoff/Keramik

TECHNISCHE DATEN:

- 2-poliger Asynchronmotor mit automatischer Belüftung
- Isolationsklasse F
- Schutzgrad IP 55
- Dreiphasige Spannung 230/400V, 50Hz
- Pumpleistung: bis zu 10 M.
- Ständig eingefügter Kondensator
- Nominaldurchmesser mit Innengewinde, ein- und ausgangsseitig 2"
- Schutz nach Wahl des Benutzers

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORANSCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030