Dach Sandwichblech

Profile 40/250/1000

BLECHE

Ideale Lösung, um schnell und kostengünstig zu isolieren

Beschreibung und Anwendungen

Die selbsttragende Platten bestehen aus zwei Stahlblechen 0,40 + 0,40 mm und einem Kern aus Polyurethanschaumstoff oder Polyisocyanurat-Hartschaum mit hoher Wärmedämmung.

Sie sind für den Bau von Schrägdächern mit einer Mindestneigung von mehr als 5% ohne Entschäumung und 7% in entschäumten Dächern vorgesehen.

Die maximale Länge beträgt 16.500 mm bei einer Nutzbreite von 1000 mm.

Technische Zertifizierungen des Produkts

CE-Kennzeichnung nach Norm EN 14509 und Konformitätszertifikat

Reaktion auf Feuer

Klassifizierung B-s1,d0 als in B-s2,d0 und F gemäß der Norm UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010.

FCKW-frei.

Abschnitt der Platte

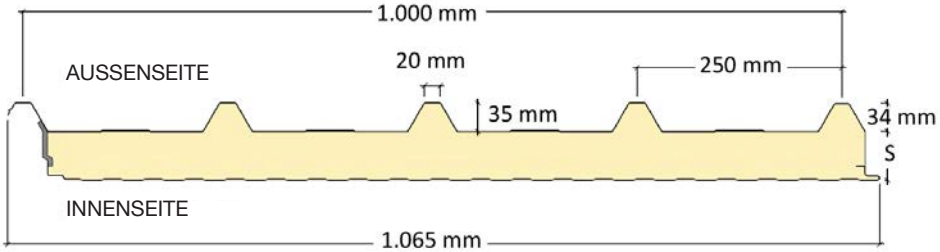

3D-Komposition

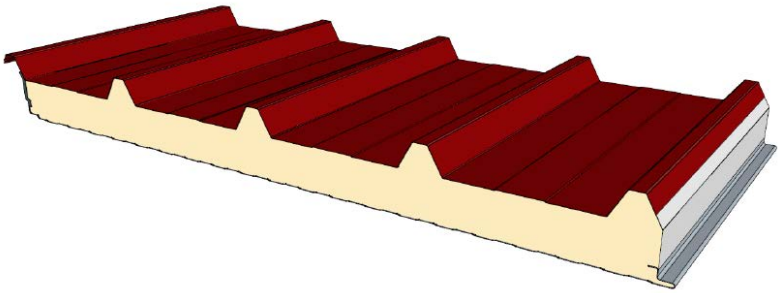

VORTEILE

- Polyurethanschaum
- 3-mal bessere Isolierung als Steinwolle
- Verhindert die Bildung von Kondenswasser
- Länge von 3 bis 16M50
- Vermeidet Lärmbelästigung

Fotos unverbindlich. Merkmale, Abmessungen und Gewichtsangaben auf diesem Blatt nur zu Informationszwecken.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Dach Sandwichblech

Profile 40/250/1000

BLECHE

Produktmerkmale

Dicke (mm)	Gewicht (Kg)	Wärme-durchgang U (W/m²K)		Zulässige Entfernung L(m)							Zulässige EntfernungL(m)						
	0,40+0,40	U mit Dichtung	U innen	Überlastung P(daN/m²)							Überlastung P(daN/m²)						
				60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
40	7,43	0,57	0,52	3,19	2,79	2,52	2,31	2,08	1,81	1,63	2,82	2,47	2,23	2,04	1,84	1,60	1,43
60	8,24	0,38	0,35	3,70	3,24	2,93	2,69	2,42	2,11	1,89	3,60	3,16	2,85	2,62	2,35	2,05	1,84
80	9,04	0,29	0,27	4,15	3,65	3,30	3,03	2,73	2,38	2,14	4,30	3,78	3,41	3,13	2,82	2,45	2,20
	0,50+0,40	U mit Dichtung	U innen	Überlastung P(daN/m²)							Überlastung P(daN/m²)						
				60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
40	8,39	0,57	0,52	3,52	3,09	2,79	2,56	2,31	2,01	1,81	3,75	3,43	3,20	3,03	2,81	2,44	2,19
60	9,19	0,39	0,35	4,07	3,58	3,23	2,97	2,67	2,33	2,09	4,63	4,25	3,96	3,74	3,49	3,14	2,82
80	10,00	0,29	0,27	4,56	4,01	3,63	3,33	3,00	2,62	2,36	5,44	5,00	4,67	4,41	4,11	3,74	3,39

Technische Daten

Artikel-Nr	Bezeichnung
04010502037	Dachsandwichblech Rot 3009 - 3M
04010502036	Dachsandwichblech Rot 3009 - 4M
04010502035	Dachsandwichblech Rot 3009 - 5M
04010502034	Dachsandwichblech Rot 3009 - 6M
04010502033	Dachsandwichblech Rot 3009 - 7M
04010502032	Dachsandwichblech Rot 3009 - 8M
04010502031	Dachsandwichblech Rot 3009 - 9M
04010502030	Dachsandwichblech Rot 3009 - 10M

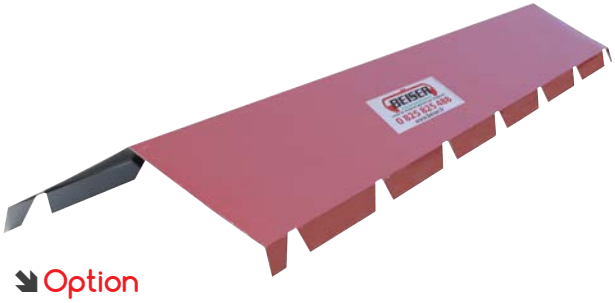

Option

Artikel-Nr	Bezeichnung
04010502039	Gerippte Firsthaube - 3M10 3009 Rot

- Vorlackiertes Rippenblech Isolierung aus Polyurethanschaum, doppelseitiges Blech
- Breite: 1M05 überlappt 1M in verschiedenen Stärken
- Längen: von 3 bis 10M
- Wärmeisolierung aus Polyurethanschaum
- Dicke der Isolierung: 40 mm
- Lackierung: 25 Mikron

Innenseite weißes Deckblech

Fotos unverbindlich. Merkmale, Abmessungen und Gewichtsangaben auf diesem Blatt nur zu Informationszwecken.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030