Schaldichte Dieselstromgeneratore
24, 30, 40, 58 und 100 kW

WERKZEUG

Dreiphasig 220 - 380 V / 50 Hz

- *Ideal zur Stromerzeugung an einem isolierten Ort, ermöglicht die Stromversorgung aller Arten von Maschinen*

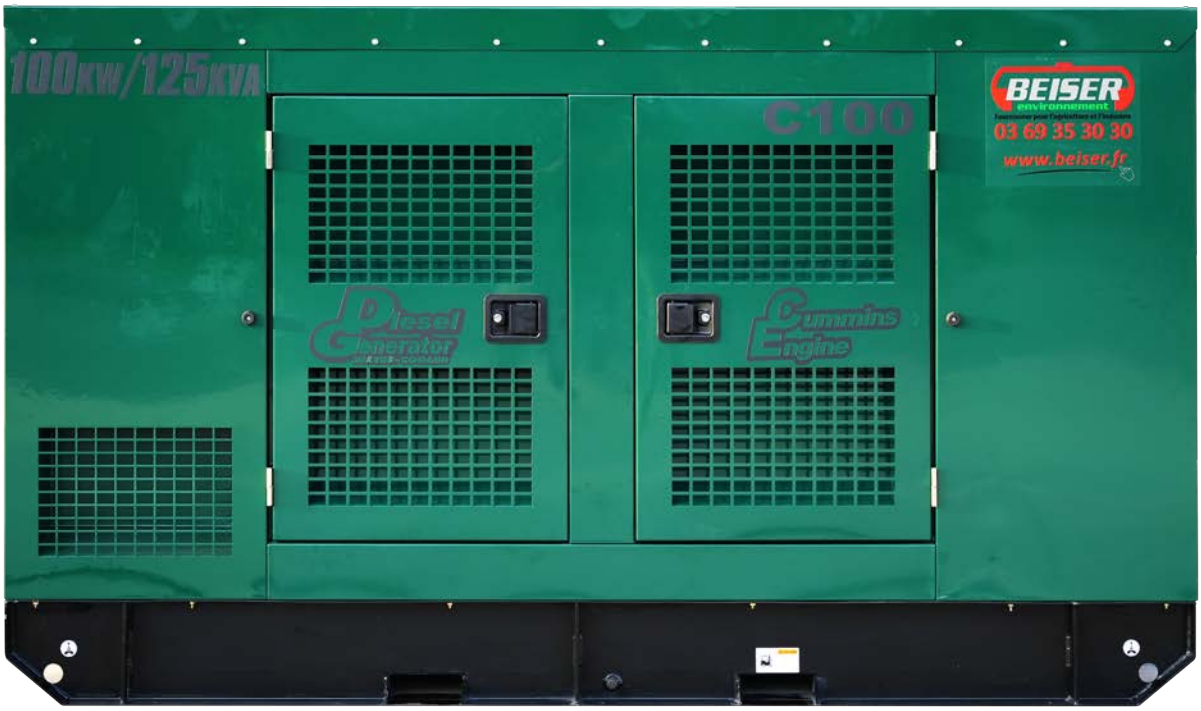

Steuerbox

ERLAUBT DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEM NETZWERK UND DEM STROMERZEUGER

IM DETAIL

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORANSCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

Schaldichte Dieselstromgeneratore
24, 30, 40, 58 und 100 kW

WERKZEUG

Dreiphasig 220 - 380 V / 50 Hz

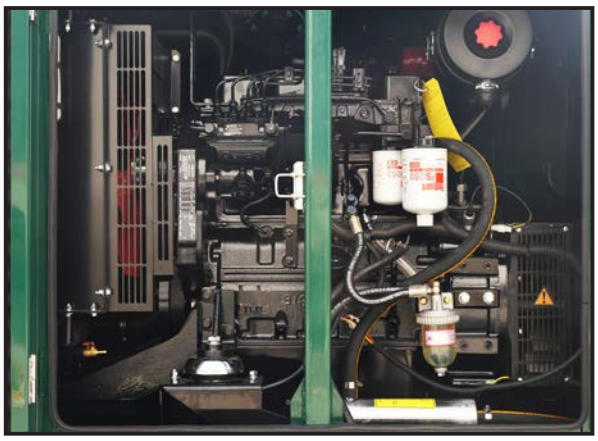
Motor Sicht

Kraftstofftank

Tankentleerung und Gabeldurchgang

Auspuff

Batterie für Elektrostart

Sicherung

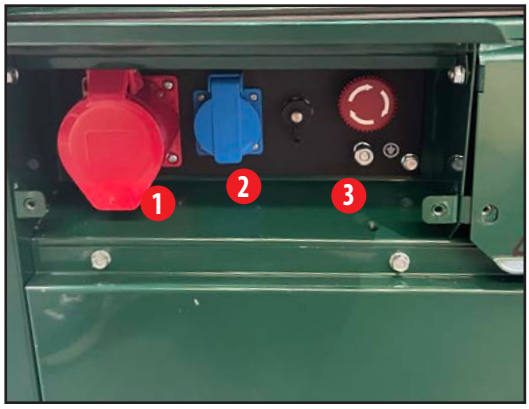

Schalttafel mit Stundenzähler

1. *Steckdose von 380V oder 400V 21A*
2. *Steckdose von 220V oder 230V 21A*
3. *Not-Ausschalter*

Elektrischer Schaltplan ATS 380V

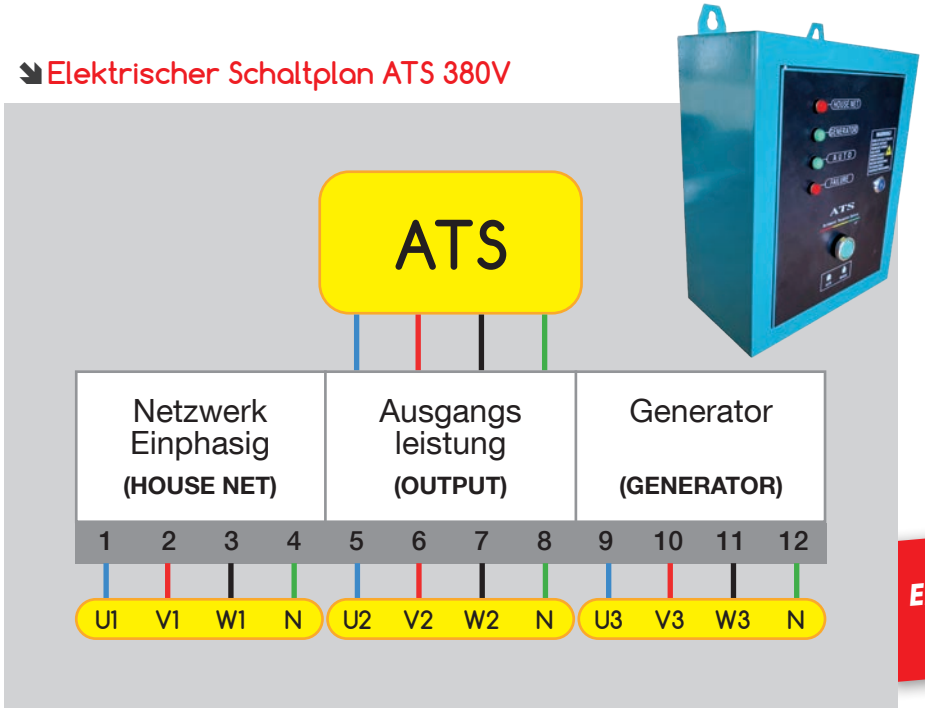

VON EINEM ELEKTROFACHMANN EMPFOHLENE INSTALLATION

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Schaldichte Dieselstromgeneratore 24, 30, 40, 58 und 100 kW

Dreiphasig 220 - 380 V / 50 Hz

WERKZEUG

VORTEILE

- Wassergekühlter Dieselgenerator
- Angetrieben durch einen Cummins Motor
- Dreiphasiger Synchron- Wechselgenerator
- Ausgestattet mit einem industriellen Schalldämpfer
- Schwingungsisolatoren zwischen Motor/ Wechselgenerator und Grundgestell
- ATS (Automatic Transfer Switch) Serienmäßig
- Wasser Vorwärmer

Allgemeine Daten

Modell des Stromerzeugers	PME-24C	PME-30C	PME-40C	PME-60C	PME-100C
Hauptleistung (kVA/kW)	30/24	37,5/30	50/40	73/58	125/100
Notausgang (kVA/kW)	33/26	40/32	52,5/42	77,5/62	132,5/106
Marke und Modell des Motors	CUMMINS 4BT3.9-G1/G2	CUMMINS 4BT3.9-G1/G2	CUMMINS 4BTA3.9-G2 small	CUMMINS 4BTA3.9-G11	CUMMINS 6BTAA5.9-G2
Marke und Modell des Wechselgenerators	TWGII184G	TWGII184H	TWGII224C	TWGII224E	TWGII274CC
	Dreiphasig/0,8				
Nenngeschwindigkeit (rpm)	1500				
Nennspannung (V)	380/220				
Struktur-Typ	Schalldicht				
Sperrholzsatz	Standard				
Industrieller Schalldämpfer	Standard				
Ausgangsanschluss	Standard				
Not- Auschalter	Standard				
Schlüsselschalter	Standard				
Abschliessbarer Batterie Hauptschalter	Standard				
Motorschutz	Standard				
Oberes Anhebenloch	Standard				
Stahlgrundrahmen mit Gabeldurchgang	Standard				
Trockenbatterie	Standard				
Kontrollsystem	Standard				

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE
BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Schaldichte Dieselstromgeneratore 24, 30, 40, 58 und 100 kW

WERKZEUG

Dreiphasig 220 - 380 V / 50 Hz

Motordaten

Referenz	05040200032	05040200033	05040200034	05040200035	05040200036
Modell	24 kW	30 kW	40 kW	58 kW	100 kW
Typ	4-Takt-Motor mit Direkteinspritzung				
Zylinder (L)	3,92				5,9
Kraftstoffverbrauch bei 100% Ladung L/St	6,5	8	11	15,2	23
Zündsystem	Elektrischer Start mit Batterie				
Ansaugluft	Turbo Ladung				
Konstante Geschwindigkeit Droop	≤ 1%				
Öltyp	15W40-CF4				
Antriebstyp	4BT3.9-G1 mechanisch 4BT3.9-G2 elektrisch		Elektrisch		

Gesamtabmessungen

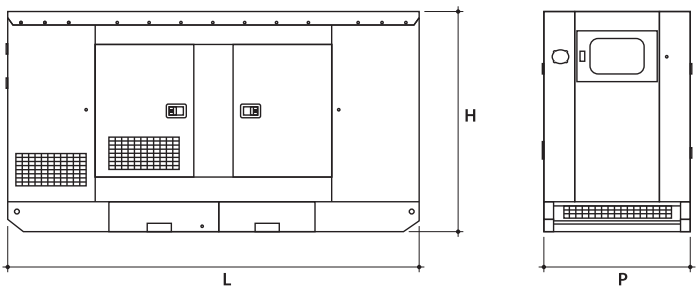

Modell	L x H x B (mm)	Gewicht Netto (kg)
24 kW	2300 x 1000 x 1470	1250
30 kW	2300 x 1000 x 1470	1300
40 kW	2600 x 1100 x 1650	1500
58 kW	2700 x 1100 x 1650	1700
100 kW	2850 x 1140 x 1650	1860

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE
BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030